


**Hydraulik  
systeme**

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Электронная карта управления RKD 1146 & RKV 1181

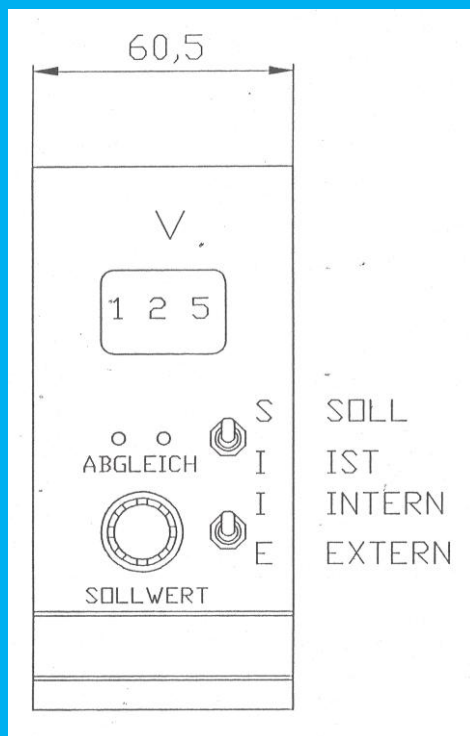

Карта управления используется в сочетании с клапаном электронного управления давлением (тип DRL) или ограничительным расходным клапаном (тип FEL). Карта устанавливается для эксплуатации замкнутой контуром управления. В сочетании с DRL давление контролируется, а в сочетании с FEL контролируется положение клапана.

Настройка выполняется с помощью внутреннего потенциометра или внешнего, соединенного с внешним источником (0 – 10В; или 4 – 20 мА).

Давление или положение регулируется внешне. Произвольные функции реализуются с помощью внешнего управления (рост/снижение).

Контроллер аппроксимирует переменную до контрольной величины.

К преимуществам относится простота установки и подключения.

Данные приведены для справки; возможны технические изменения.